



Dantherm[®]

Environmental Air Management



LOS DESHUMIDIFICADORES DANThERM SERIE CDF PRESERVAN Y PROTEJEN SUS PRODUCTOS Y ENSERES DE LOS DAÑOS DE LA HUMEDAD

En museos, bibliotecas, archivos, bodegas, almacenes de papel, tela, cuero, artículos y productos manufacturados, industria química, farmacéutica, y en general en todos aquellos locales en los que sea necesario mantener una humedad relativa controlada.



Modelo CDF 10
Para 10 litros/24h.



Modelo CDF 10
Con depósito de agua incorporado




Modelo CDF 45T
Encastrable,
para 60 l/24h.


Modelo CDF 45
De consola, para
instalación en pared

CURVAS DE CAPACIDAD DE LOS DESHUMIDIFICADORES CDF 10/35/45


CDF 35 - 35T

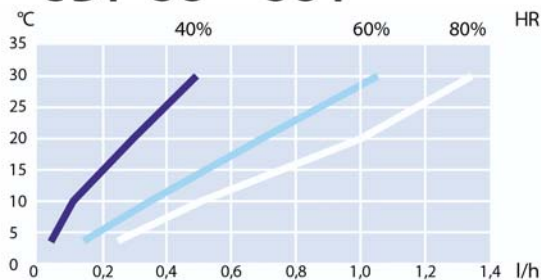

CDF 45 - 45T

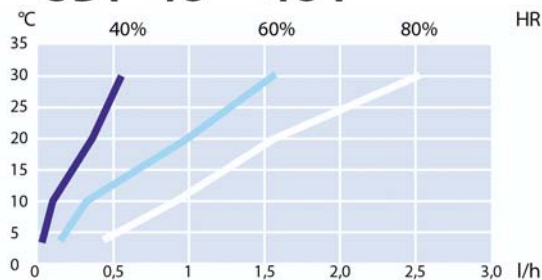

CDF 10

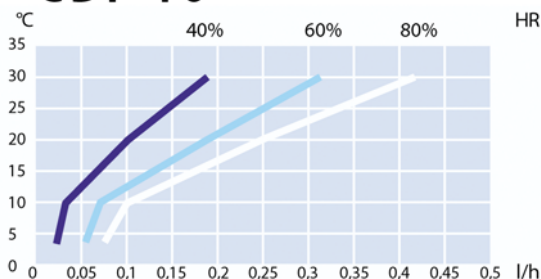

LOS DESHUMIDIFICADORES DANThERM CDF PROPORCIONAN UNA SOLUCIÓN SIMPLE, EFICAZ Y NECESITAN UN MANTENIMIENTO MÍNIMO

¿Porqué deshumidificar?

En los ambientes húmedos, con escasa ventilación y con cambios frecuentes de temperaturas, la podredumbre, hongos, bacterias y la corrosión se propagan rápidamente. Los deshumidificadores DANThERM CDF, mantienen los equipos, muebles y materiales intactos en inmuebles como iglesias, castillos, archivos, lugares con agua, piscinas, y balnearios.

La deshumidificación efectiva además prolonga la vida de los edificios y proporciona un clima interior más saludable.

Almacenar los materiales en lugares secos

Los deshumidificadores CDF proporcionan la máxima protección en los almacenes de materiales como madera, muebles o metales, para protegerlos de daños provocados por la humedad. Por ejemplo, si la humedad relativa es demasiado alta, los metales pueden corroerse. Sin embargo la corrosión puede eliminarse manteniendo la humedad relativa en su nivel correcto.

El moderno diseño de los deshumidificadores CDF combinan bien con cualquier tipo de estancia. Su funcionalidad, fácil manejo y buena apariencia lo hacen adecuado para museos y bibliotecas, y para cualquier tipo de industria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PRECIOS

JUNIO 2008

MODELOS		CDF 10	CDF 35/35T	CDF 45/45T
Capacidad de extracción de agua a 30°C/80% HR	litros/24/h	10	50	69
Capacidad de extracción de agua a 25°C/80% HR	litros/24/h	6	32	49
Capacidad de extracción de agua a 20°C/60% HR	litros/24/h	4	17	24
Capacidad de extracción de agua a 10°C/60% HR	litros/24/h	3	8	9
Límites de funcionamiento - Humedad relativa	%HR	40-100	40 - 100	40 - 100
Límites de funcionamiento - Temperatura	°C	3-30	3-30	3-30
Caudal de aire	m3/h.	220	250	500
Potencia máxima absorbida	kW	0,39	0,70	1,2
Consumo máximo	Amperios	2,1	3,0	5,3
Nivel sonoro a 1 m., de distancia	dB(A)	46	47 y 44	49 y 46
Tipo de refrigerante		R134a	R407C	R407C
Contenido de refrigerante	Kgs.	0,19	0,60	0,95
Peso	Kgs.	28	60/57	74/68
DIMENSIONES		CDF 10	CDF 35	CDF 45
Altura x Anchura x Profundidad	mm.	600*x535x240	800x950x315	800x1260x315
PRECIO	€	1.690	3.530	4.080
DIMENSIONES			CDF 35T	CDF 45T
Altura x Anchura x Profundidad	mm.		680x890x315	680x1200x290
PRECIO	€		3.350	3.990

*Con el depósito de agua: 833 mm. Los deshumidificadores CDF son todos monofásicos

Los deshumidificadores se suministran con una barra de fijación que permite fijarlos sólidamente a una pared.

Accesorios opcionales:

	Código	Precio €
Higrostat para control remoto	516301	82
Kit de soportes para fijar en el suelo (para CDP 35 y 45)	351479	220
Depósito de agua de 5,5 litros para CDF 10	351615	190

Accesorios para CDF Serie T:

	Precio €	CDF 35T	CDF 45T
Kit de 2 conductos pasamuros con rejillas de aluminio		660	787