

Cortinas de Aire Caliente Tecnatherm NOBØ, Serie AC de 600 y 900 mm. de longitud



Características de la Serie AC

- Nuevo diseño de líneas modernas
- Interruptor incorporado con "sólo ventilador" / Potencia máxima / Mitad de la potencia
- Puede utilizarse la cortina como calentador mural y de techo
- Gama de modelos de 3, 4,5 y 6 Kw., adaptable a cualquier necesidad, además de un modelo encastrable
- Soporte mural orientable
- Montaje hasta una altura de 2,30 m. sobre el suelo

La nueva Serie de Cortinas Eléctricas de Aire Caliente de NOBØ, Serie AC de 600 y de 900 mm de longitud, son de diseño moderno y estilo elegante y han sido diseñadas para proteger y calentar de modo efectivo las puertas de entrada en tiendas, oficinas y pequeñas puertas en general.

Como calientan la puerta y todo el área alrededor de la misma, frecuentemente permiten mantener las puertas abiertas durante más tiempo, favoreciendo la entrada al local y promoviendo mayor actividad y negocio en el local.

Las cortinas NOBØ Serie AC también pueden ser utilizadas como Calefactores Aerotermos Murales para el calentamiento de locales y oficinas.



Cortinas Serie AC

Características de todos los modelos

Todos los modelos tiene un potente ventilador tangencial muy silencioso y una instalación eléctrica de garantía y gran seguridad

Conexión eléctrica

Todos los modelos son monofásicos 230/240 V. y la potencia eléctrica de 3, 4,5 y 6 Kw. puede conectarse en 2 etapas de potencia.

La conexión a la red debe realizarse a través de un interruptor bipolar de protección de 20 Amp. para los modelos AC3 y AC45, y de 30 Amp. para el AC6

Construcción / Terminación

Están fabricados en chapa de acero pintada en color blanco y con laterales de plástico ABS de alta resistencia, con los interruptores eléctricos situados en la parte frontal. La Cortina de encastrar se suministra con una rejilla de aluminio de 600 x 600 mm.

Soportes / Instalación

Las cortinas Serie AC se suministran con un soporte accesorio que permite fijarla al techo o a la pared, y es orientable en varias posiciones y ángulos.

Protección de seguridad

Las cortinas disponen de 2 protectores térmicos de seguridad, de rearme manual que protegen el aparato contra sobretensiones y calentamientos.







Controles

1.- ACN3, AC3RN, AC45N y AC6N

Control e interruptores integrados en la parte frontal del aparato con funciones de Solo ventilación / Potencia completa / Media potencia eléctrica

2.- AC3CN (Encastrable)

El control de la cortina encastrable se realiza por medio de un cuadro de control mural con interruptores que permiten utilizar toda la potencia eléctrica o solamente la mitad, o bien sólo la ventilación

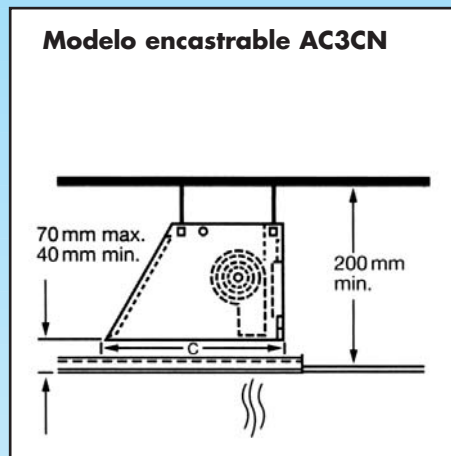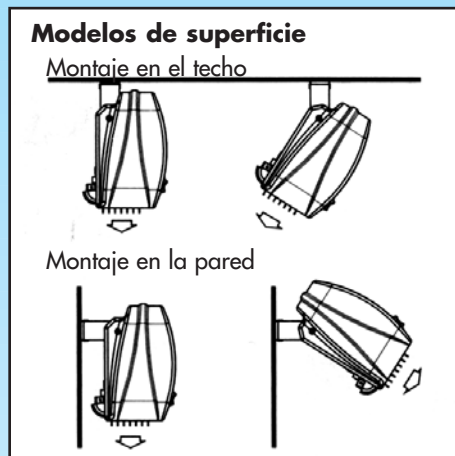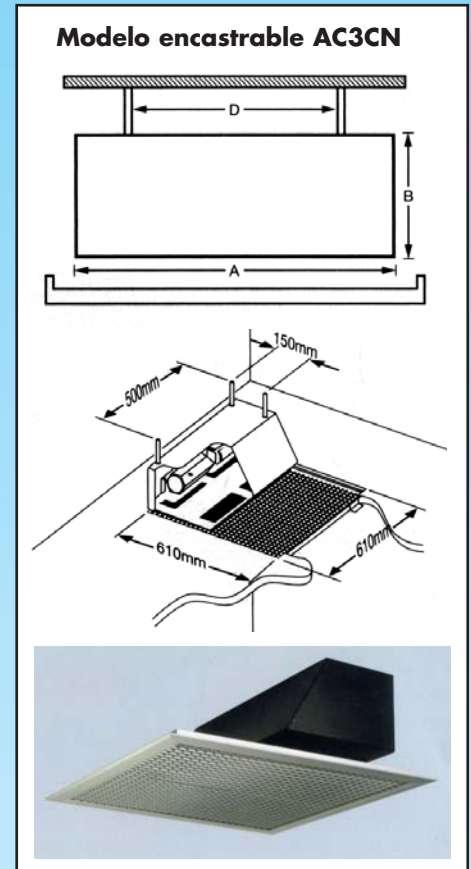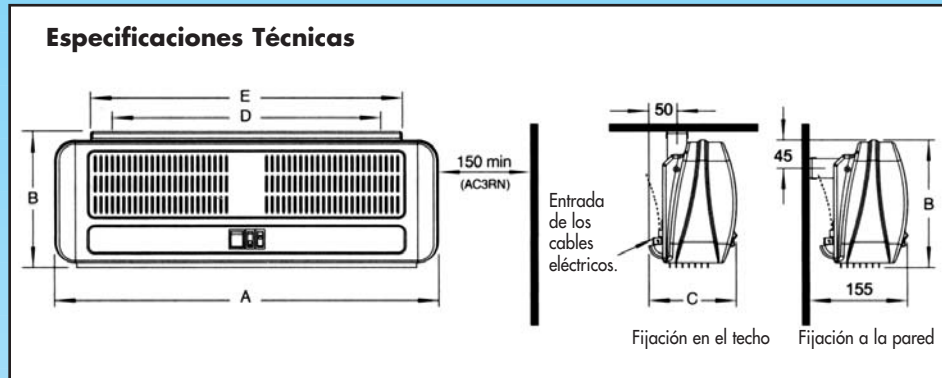

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y PRECIOS ABRIL 2010

Modelo	Potencia Kw	Tensión Voltios	Dimensiones** A x B x C (mm)	Caudal m³/h	Velocidad m/seg.	Nivel sonoro dB(a)	Peso Kgs.	Orificios (D) montaje mm	Soporte (E) montaje mm	Precio* Euros
AC3N	1,5/3	230/240	605x200x135	212	5,0	50,5	5,1	424	492	260
AC45N	2,25/4,5	230/240	605x200x135	248	5,0	52	5,2	424	492	270
AC6N	3/6	230/240	905x200x135	446	5,5	57	7,2	721	788	380
Encastrable AC3CN	1,5/3	230/240	597x184x286	175	3,2	52	11	500	-	550⁽¹⁾

* Precios (IVA no incluido)

** Añadir 14 mm. a la altura B para obtener la altura total instalada

⁽¹⁾ Incluida rejilla y mando mural.

• Altura máxima de instalación para todos los modelos: 2,30 m.

• Todas las cortinas son monofásicas 230/240 V

• Nivel sonoro medido a 3 m. de distancia de la salida de aire



C/ Río Miño, 7 - Pol. Ind. "El Nogal"
28110 ALGETE (Madrid)
Telf.: 91 628 20 56 - Fax: 91 628 27 29
E-mail: comercial@tecna.es
Internet: www.tecna.es

Delegación Barcelona:
Pasaje Vilaret, 33 local 2 - 08013 BARCELONA
Telf.: 93 450 05 94 - Fax: 93 433 09 98
Móvil: 659 96 74 04
e-mail: tecna-bcn@tecna.es

Delegación País Vasco y Cantabria.
Avda. Sabino Arana, 47, interior 1º izda.
48013 Bilbao
Telf.: 94 443 66 84 - Fax: 94 404 19 99
Móvil: 615 70 28 06
e-mail: f.j.urrutia@euskalnet.net

