

# CORTINAS DE AIRE "POLAR AIR"

25-07-04


| MODELO   | LONGITUD | Velocidad                          | Altura                 | Potencia                   | Caudal | Potencia         | Nivel sonoro | Peso | Dimensiones                 | PRECIO |
|--|----------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------|------------------|--------------|------|-----------------------------|--------|
|  | mm.      | salida de aire<br>Max/min.(m/Seg.) | máxima de<br>la puerta | absorbida<br>wats max/min. | m3/h.  | calorífica<br>kW | db(A)        | Kgs. | de la cortina<br>mm.        | EUROS  |
| <b>MODELOS CON VENTILADOR CENTRIFUGO</b>   |          |                                    |                        |                            |        |                  |              |      |                             |        |
| FM3506-Y   | 600      | 14,3/12,5                          | 3 m.                   | 128/100                    |        |                  |              | 10   | L x Prof x H<br>600x212x230 | 264    |
| <b>Modelos media presión, para puertas hasta 3m. (v = 14,3 m/seg.)</b>                             |          |                                    |                        |                            |        |                  |              |      |                             |        |
| FM3509-Y   | 900      | 14,3/12,5                          | 3 m.                   | 198/148                    | 2090   | No               | 53/50        | 17   | 900x212x230                 | 325    |
| FM3512-Y   | 1200     | 14,3/12,5                          | 3 m.                   | 256/200                    | 2780   | No               | 54/51        | 21   | 1200x212x230                | 365    |
| FM4006-Y   | 600      | 18,8/16,5                          | 4 m.                   | 235/205                    |        |                  |              | 11   | 600x212x230                 | 290    |
| <b>Modelos alta presión, para puertas hasta 4m. (v = 18,8 m/seg.)</b>                              |          |                                    |                        |                            |        |                  |              |      |                             |        |
| FM4009-Y   | 900      | 18,8/16,5                          | 4 m.                   | 338/300                    | 2740   | no               | 58/54        | 18   | 900x212x230                 | 350    |
| FM4012-Y   | 1200     | 18,8/16,5                          | 4 m.                   | 470/410                    | 3650   | no               | 59/55        | 22   | 1200x212x230                | 400    |
| <b>MODELOS CON VENTILADORES CENTRIFUGO, RESISTENCIAS ELÉCTRICAS CERÁMICAS Y MANDO A DISTANCIA/</b> |          |                                    |                        |                            |        |                  |              |      |                             |        |
| CRMH-09S Monof.  | 900      | 7.0/6.0                            | 2,5                    | 6.120                      | 1280   | 6.0              | 50/46        | 20,5 | 900x230x200                 | 610    |
| CRMH-12S Monof.  | 1200     | 7.0/6.0                            | 2,5                    | 7.280                      | 1710   | 7.2              | 51/47        | 23,5 | 1200x230x200                | 750    |
| CRMH-15S Monof.  | 1500     | 7.0/6.0                            | 2,5                    | 9.250                      | 2070   | 9.0              | 52/49        | 28,5 | 1500x230x200                | 900    |
| <b>MODELOS CON VENTILADORES AXIALES(Tipo MITSUBISHI)</b>   |          |                                    |                        |                            |        |                  |              |      |                             |        |
| <b>Modelos baja presión, para puertas hasta 2,5m. (v = 18,8 m/seg.)</b>                            |          |                                    |                        |                            |        |                  |              |      |                             |        |
| FM2509-Y   | 900      | 9,5                                | 2,5                    | 125/105                    | 1450   | No               | 48/42        | 12,5 | 900x153x220                 | 360    |
| FM2512-Y   | 1200     | 9,5                                | 2,5                    | 130/125                    | 1740   | No               | 50/48        | 16,5 | 1200x153x220                | 420    |



Cortina tipo FRMH



Cortina de aire Tipo FM

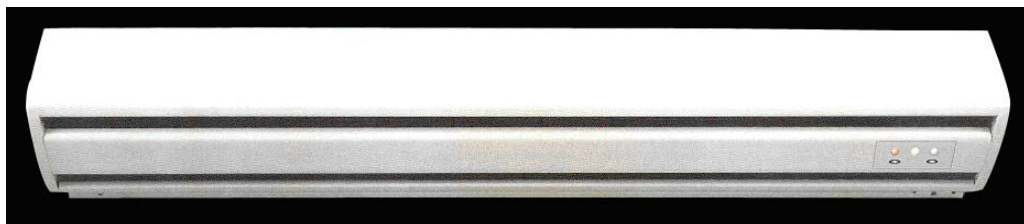

MODELOS CON VENTILADORES AXIALES(Tipo MITSUBISHI)



Mando a distancia



# TECNA

**Tecnología de Aislamientos y Climatización, S.L.**

CI Río Miño, 7  
Pol.Ind. El Nogal  
28110 - Algete  
Madrid

Tel:+34 916282056  
Fax:+34 916282729  
E-Mail:comercial@tecna.es  
Web:www.tecna.es